

Dosificador Cilit®-DUNA DOS

Siempre agua caliente garantizada

Contra las incrustaciones calcáreas y la corrosión

Los dosificadores Cilit®-DUNA DOS son equipos preparados para adicionar al agua de un modo proporcional una cantidad precisa de Cilit®-55.

El producto a dosificar Cilit®-55 tiene la propiedad de proteger los circuitos de agua fría de consumo humano y caliente, así como los equipos de producción de agua caliente sanitaria (ACS) contra las incrustaciones calcáreas y la corrosión. El Cilit®-55 es también apropiado para resanar progresivamente las instalaciones en precarias condiciones de trabajo, restableciendo de nuevo gradualmente la correcta circulación del agua.

Su uso está previsto especialmente en los siguientes casos:

- equipos de producción de agua caliente
- calderas murales, calderas bitérmicas (circuitos de agua caliente sanitaria)
 - boilers
- circuitos abiertos de refrigeración



"El producto Cilit®-55 M-H que se dosifica con el Cilit®-DUNA DOS cumple las normativas UNE-EN 1210, 1198 Y 1205".

DATOS TÉCNICOS

Tipo Cillit®-DUNA DOS		3/4"	1"
Conexiones		3/4"	1"
Caudal max.	m ³ /h	2,5	4
Carga Cillit®-55 M-H Universal	g.	350	350
Autonomía aprox.	m ³	100	100
Presión de trabajo máx.	bar	6	6
Temperatura máx. agua	°C	30	30
Temperatura máx. ambiente	°C	40	40
Código		5310.30	5310.31

Instalación

La instalación del dosificador debe realizarse respetando las normativas vigentes y efectuada por un instalador cualificado.

El Cillit®-DUNA DOS se instala antes del circuito a proteger. Observar con atención las indicaciones específicas detalladas en las instrucciones de montaje y puesta en marcha que acompañan al equipo; en caso necesario solicitar una copia.

Advertencias


Proteger el equipo de las heladas, de la luz solar directa y de la intemperie. Mantener el equipo alejado de aceites, disolventes, alcoholes, detergentes o cualquier otra sustancia química, así como de fuentes de calor superiores a 40°C.

La presión del agua de red no debe superar la máxima permitida; si es necesario, instalar un reductor de presión.


Para un correcto funcionamiento controlar periódicamente la necesidad de recargar con Cillit®-55.

Los dosificadores Cillit®-DUNA DOS están íntegramente realizados con materiales adecuados al contacto con agua destinada a consumo humano.

También la presión de trabajo de 6 bar cumple las más recientes disposiciones necesarias para las instalaciones de los circuitos higiénico sanitarios en una vivienda.

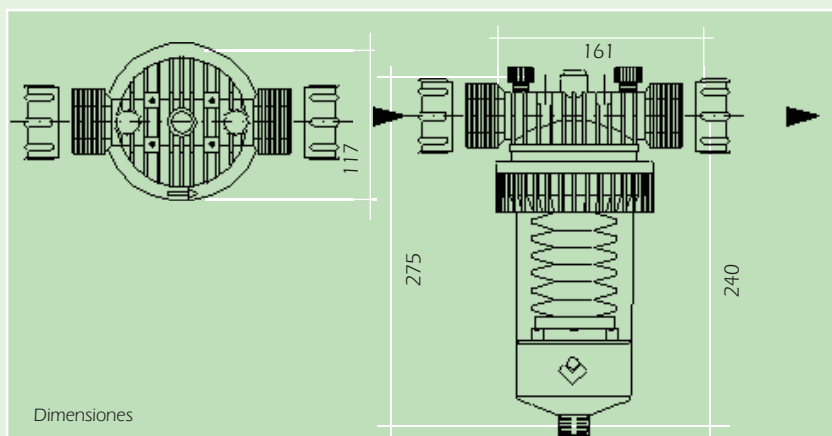

Aumento del consumo de combustible debido a las incrustaciones calcáreas que se forman en los equipos de producción de agua caliente.

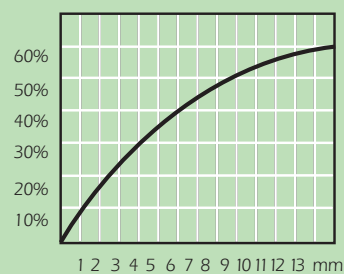

Curva de valores establecida por la Universidad de Illinois.



Distribuidor:



CILIT S.A.
e-mail: cilit@cilit.com
web: www.cilit.com

