

NIBSA

INDUSTRIAL

MONOMANDO LAVAPLATOS MURO

COD: 6PM1000-00

Grifería diseñada para ser usada en restaurantes, hoteles y cocinas con altas exigencias. Cuenta con un cuello flexible de altura regulable.

- **Acabado:**

Cromo resistente a la corrosión.
Fácil limpieza.

- **Cartucho:**

Cerámico de 40 mm

- **Material:**

Cuerpo y barra de latón según UNE-EN 1982.
Muelle Acero Cromado.
Manilla ZAMAK
Cromo, según EN 248

- **Mango:**

Fabricado en tecnopolímero anti escaldamiento
Salida de dos posiciones lluvia y prelavado
Válvula anti-retorno

- **Caudal:**

12 l/min a 3 bar

Temperatura máxima de uso:

85°C

Temperatura máxima recomendada:

65° C

Presión máxima de uso:

10 bar

Presión mínima de uso:

0,5 bar

Presión de trabajo:

1 a 5 bar

Certificación:

Cesmec

Peso:


6,100 gr

Origen:

España



Planos Técnicos

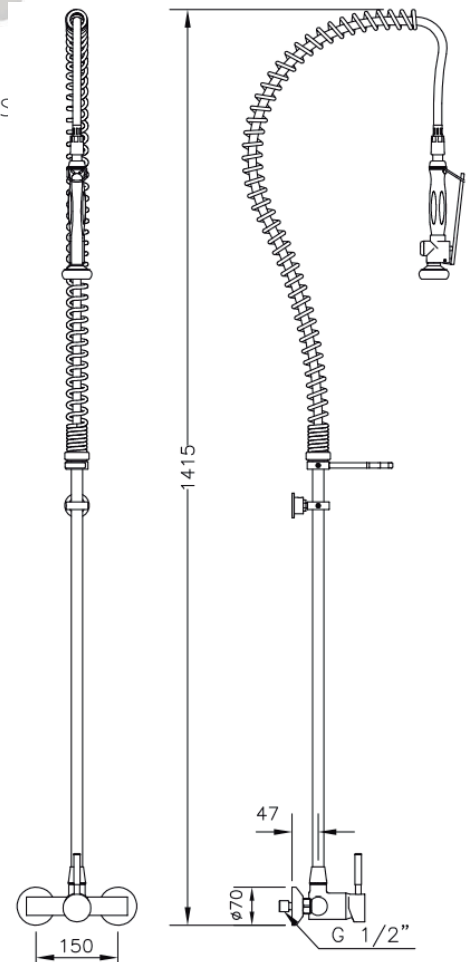

Nibsa Chile

Conoce más Productos en www.nibsa.com